




INVERTER **17**

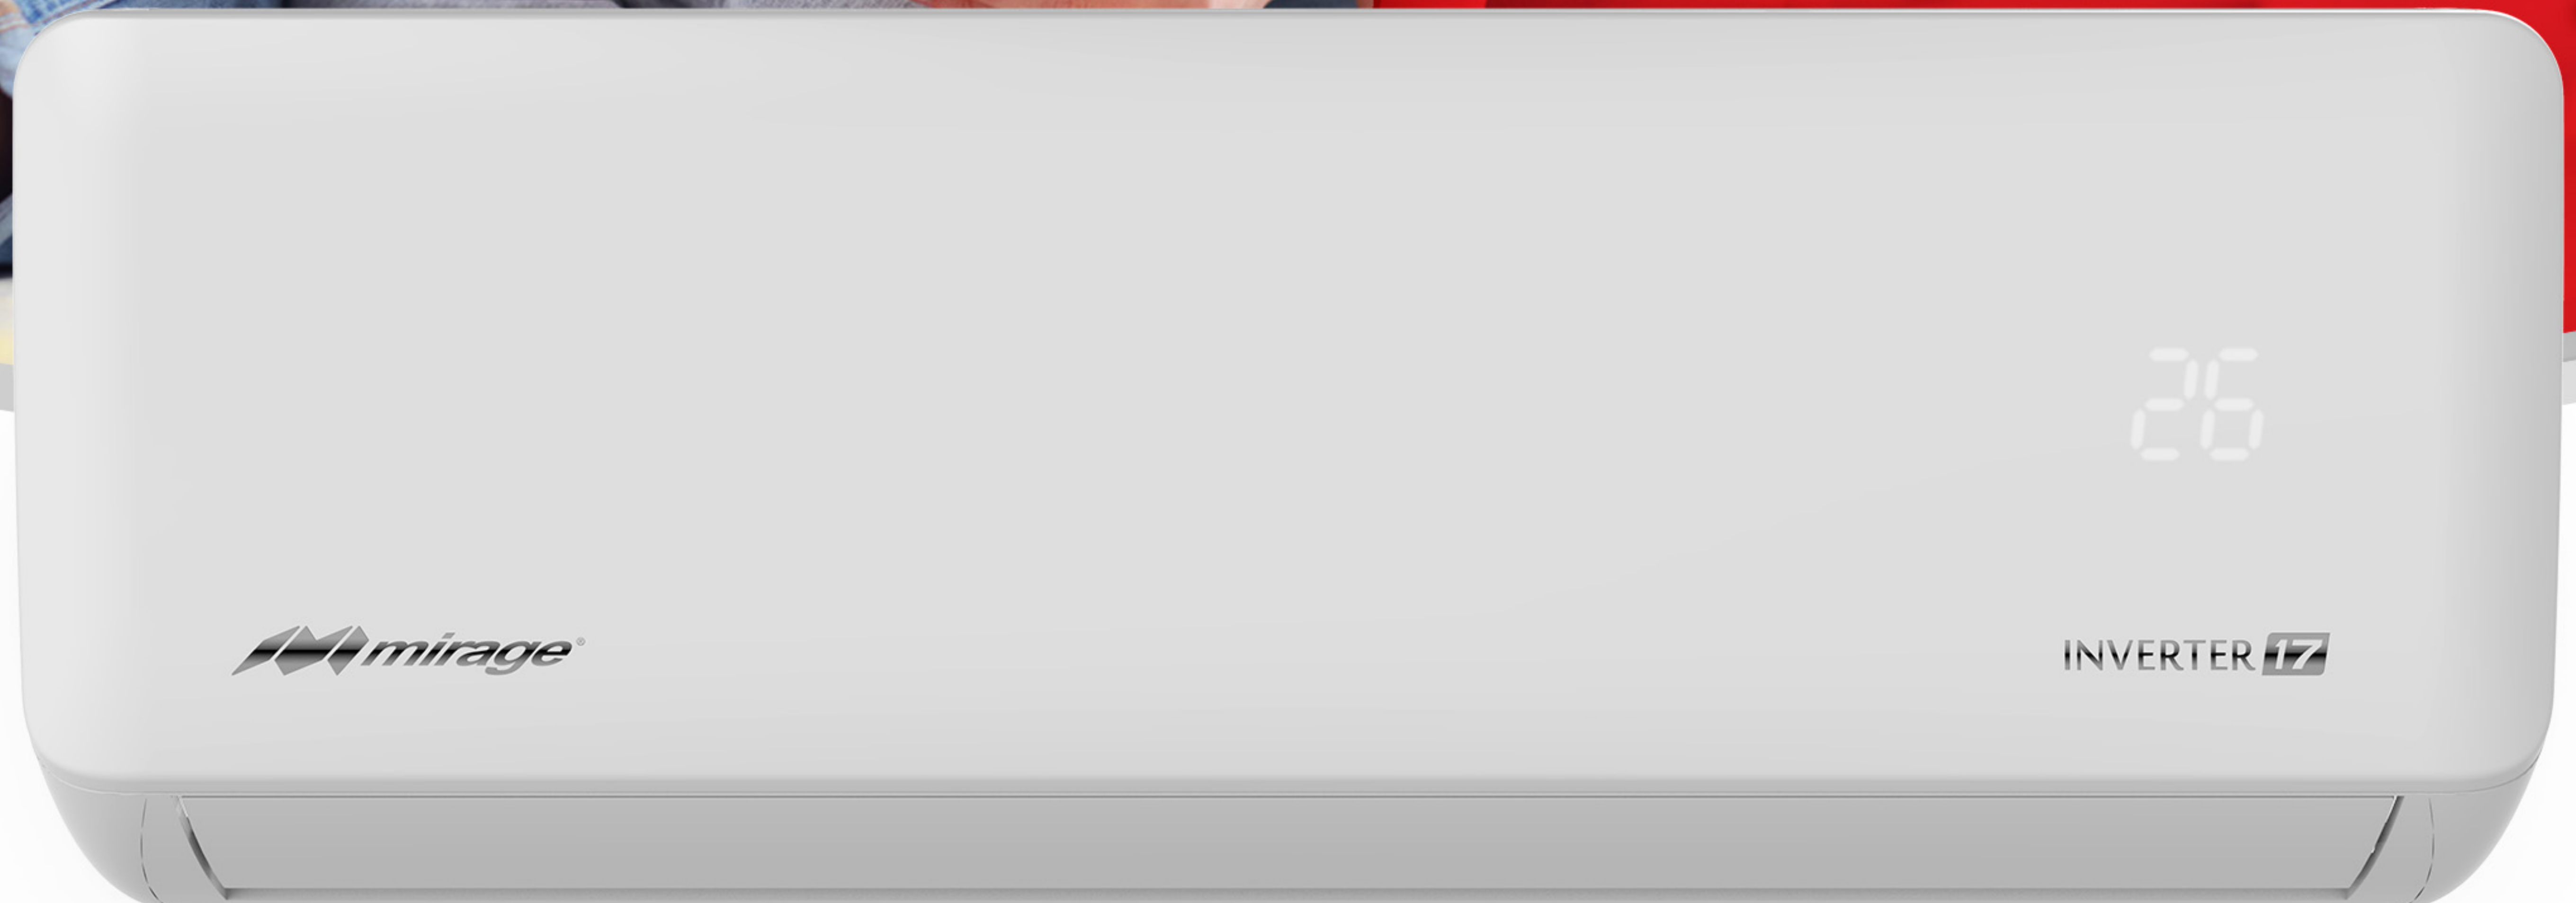

**AHORRO ABSOLUTO**

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

 **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,  
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)





## REST MODE

Con REST MODE tu descanso está asegurado, el programa principal realiza ajustes de temperatura para evitar frío o calor excesivo mientras duermes. Tu sueño será prolongado e ininterrumpido.



## SOFT START

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



## ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



## SENSACIÓN TÉRMICA MEJORADA

Incorpora un sensor ambiental en control remoto, puede monitorear la temperatura de su alrededor con mayor precisión.

## ESPECIFICACIONES



### MARCA

		1 TON-115	1 TONS	1 1/2 TONS	2 TONS	3 TONS	
MODELO		EWF120B-CWF120B EWC120B-CWC120B	EWF121B-CWF121B EWC121B-CWC121B	EWF181B-CWF181B EWC181B-CWC181B	EWF261B-CWF261B EWC261B-CWC261B	EWC361B CWC361B	
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230- 1 - 60	230- 1 - 60	230- 1 - 60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000	
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	Btu/h	12,300	12,300	18,000	24,000	36,000	
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO	W	1,000	1,000	1,600	2,000	3 360	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/h	17	17	17	17	16.7	
TIPO DE REFRIGERANTE		R410A	R410A	R410A	R410A	R32 2.50 kg	
COMPRESOR TIPO		Rotativo de velocidad variable				(SVS) Smart Variable Speed	
FLUJO DE AIRE	m3/h	600	600	850	1,250	1600	
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	30	30	42	45	53	
<b>DIMENSIONES Y PESO (WxHxD)</b>							
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	850x300x198	750x285x200	900x310x225	1082x330x233	1250 x 358 x 253
	CON EMPAQUE	mm	920x370x285	820x345x280	970x380x305	1155x395x315	1340 x 445 x 355
	PESO	Kg	10.5/12	8.5/10	12/14	14/16	18/21
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	720x540x260	720x540x260	802x535x398	825x655x310	900 x 700 x 350
	CON EMPAQUE	mm	850x605x365	850x605x365	920x605x395	945x725x435	1015 x 762 x 425
	PESO	Kg	28/31	28/31	35/38	43/48	51/52
<b>ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN</b>							
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8 - 5/8	
LONGITUD TOTAL MÁXIMA PERMITIDA	m	18	18	18	20	20	
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	8	8	8	8	8	
UBICACIÓN TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN)	m	5	5	5	6	6	
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	g/m	25	25	25	30	30	

Disponible en: 1 (220 V y 110 V), 1.5, 2 y 3 tons.

Versiones: Sólo frío y con calefacción.

